




风量罩 GTI 620

GTI620型风量罩是集风量测试、风速测试、微差压测试于一体的智能型测试仪器，其广泛适用于空调、管道等场所的风速风量测试，并且可以进行高精度的微差压测试。



功能特点

- 4.3英寸LCD触摸液晶屏
- 风量、风速、温度、湿度同时检测
- 主机可拆卸，连接压差管可以作为压差计使用
- 风速矩阵可拆卸，连接主机可以作为面风速仪使用
- 进风、排风两种方式
- 超大存储容量，高达8000组，可打印或传输到电脑
- 具备背压补偿功能
- 超大存储容量，高达8000组，可打印或传输到电脑
- 蓝牙通讯，实现远程监控和数据传输
- 可连接蓝牙打印机，实时打印测试数据
- 功耗低，电池供电可持续工作14小时，长时间无操作，可进入省电模式

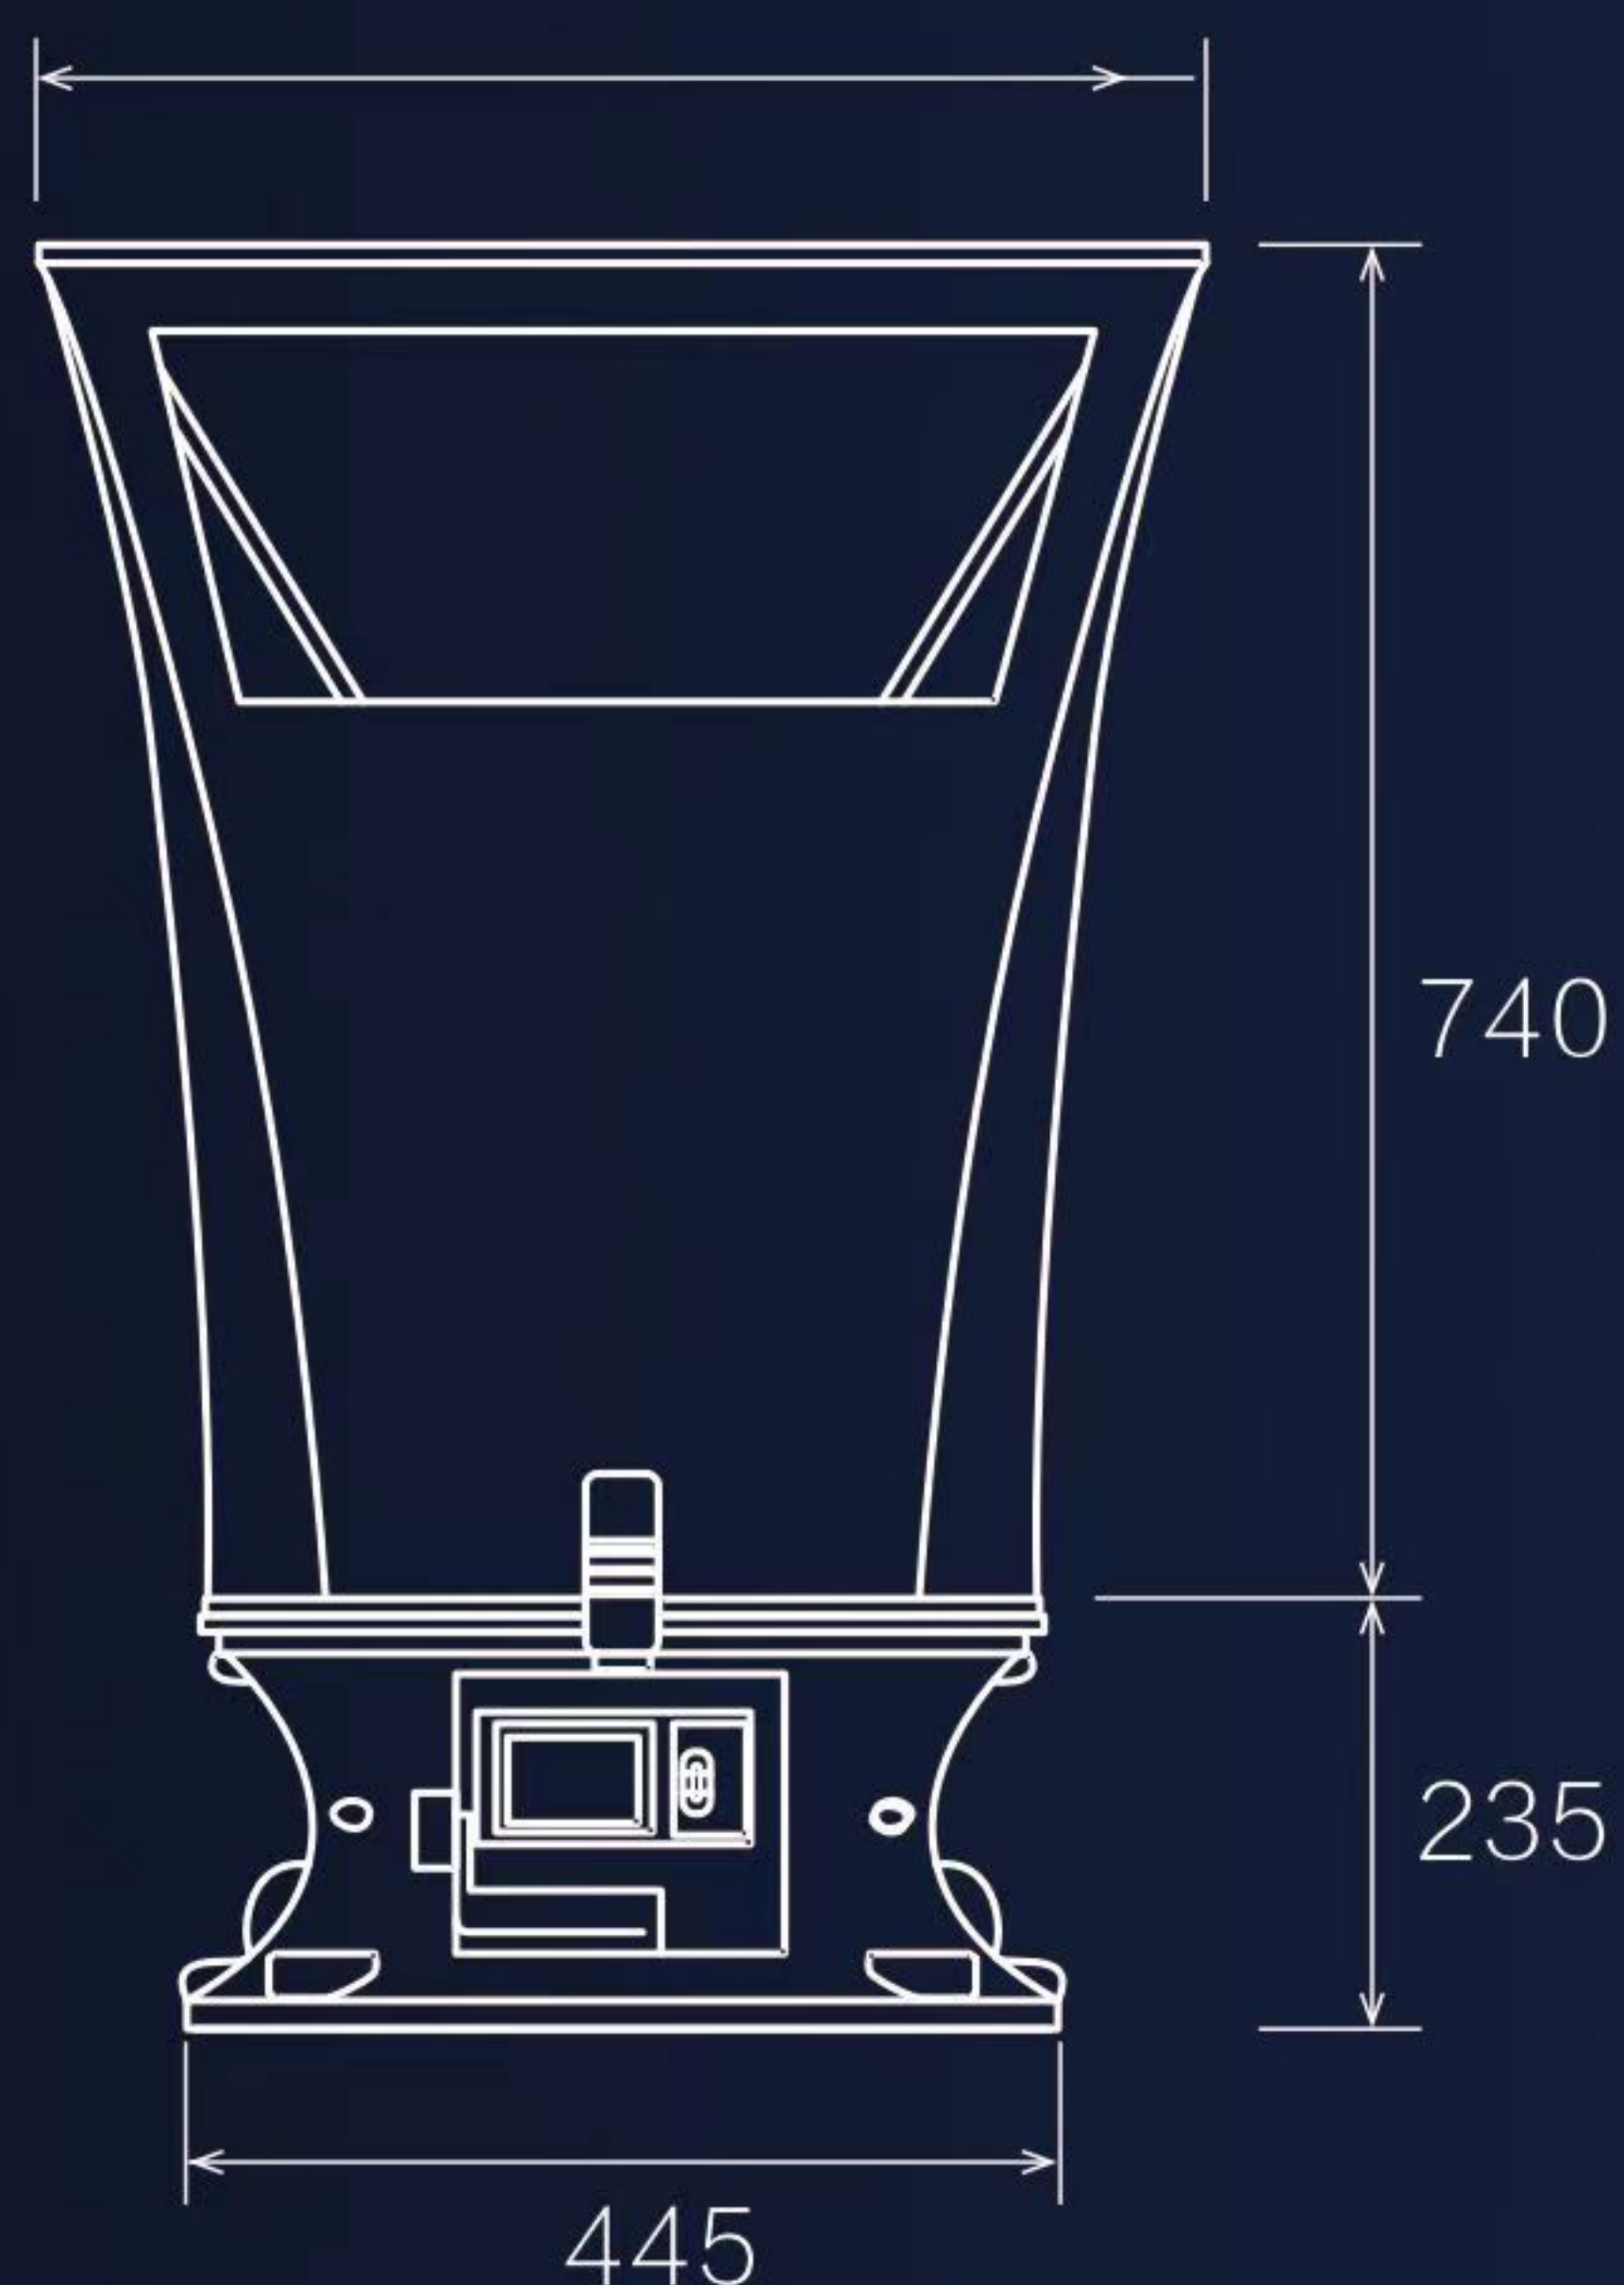

规格参数

功 能		规 格
风 量	测试范围	40~4300 m³/h
	精 度	读数的 ±3%± 8m³/h (>85m³/h)
	分 辨 率	1 m³/h
风 速	测试范围	0.15~40 m/s (皮托管)、0.15~15 m/s (速度矩阵)
	精 度	读数的 ±3%±0.05m/s (>0.25m/s)
	分 辨 率	0.01m/s
差 压	测试范围	-2500~2500Pa
	精 度	读数的 ±1.5% ±0.25Pa
	分 辨 率	0.001Pa
温 度	测试范围	0~60℃
	精 度	±0.5℃
	分 辨 率	0.1℃
湿 度	测试范围	0~100%RH
	精 度	±3%RH (10~90%RH)
	分 辨 率	0.1%RH
操作温度		0~60℃ (无结露)
存储温度		-20~70℃ (无结露)
电 源		4节5号电池 (约14小时) 或 DC5V适配器
重 量		约3.6kg

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

选配风罩规格

(单位：mm)

型号	GTI610-01	GTI610-02	GTI610-03	GTI610-04	GTI610-05	GTI610-06	GTI610-0X
尺寸	800×800mm	1220×610mm	1220×305mm	915×610mm	915×915mm	500×500mm	650×650 800×1100 800X1400 1220×1220mm
图例							

吉泰精密仪器（沈阳）有限公司

GTI PRECISION INSTRUMENT (SHENYANG) CO., LTD.

www.gti-test.com
www.gti-instruments.com

地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号(2212) 电话：024-81231386 E-mail: sales@gti-test.com

